キーボードユニット〔RD39-1B〕取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この取扱説明書は必ず保管してください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	**取扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。**
⚠ 注意	**取扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損傷だけの発生が想定される場合。**

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠ 注 意	
挟まれ注意	・テーブルを閉じる際、キーボード取付ベースとボデーとの間で指をはさまないように十分注意してください。 けがの原因になります。

⚠ 注 意	
分解禁止	・分解・改造をしないでください。破損・変形・落下の原因になります。

⚠ 注 意

・キーボード取付ベースにはキーボード及びマウス以外の物を載せないでください。
搭載可能質量（5kg）を超過しますと、破損・転倒の原因になります。
・キーボード取付ベースの上に乗ったり、手をついたり、足をかけたりしないでください。破損・転倒の原因になります。
・テーブルの開閉動作は、必ず最後までテーブルを手で支えてゆっくり行ってください。
ブレーキステーやスライド蝶番が破損したり、キーボードやマウスが故障する原因になります。
・次のような場所で使用しないでください。破損・変形・落下の原因になります。
・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所
・振動、衝撃のある場所・ノイズ、電界、磁界の強い場所 ・水滴のかかる場所

■仕　様

部品名	材　質	板　厚	数　量
テーブル	ABS 樹脂	―	1
ボデー	鉄	t1.6	1
キーボード取付ベース	鉄	t1.6	1
ボデー固定金具	鉄	t1.6	2
アクリル扉	透明アクリル	t4.0	1

付属品：　マジックテープ ・・・ 1 個

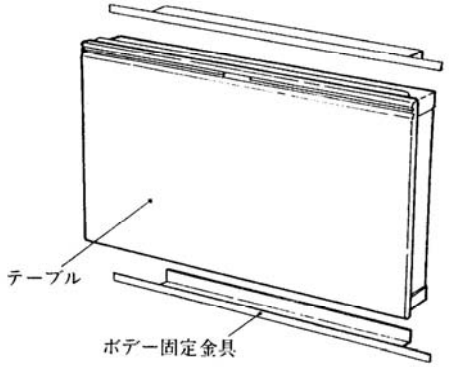

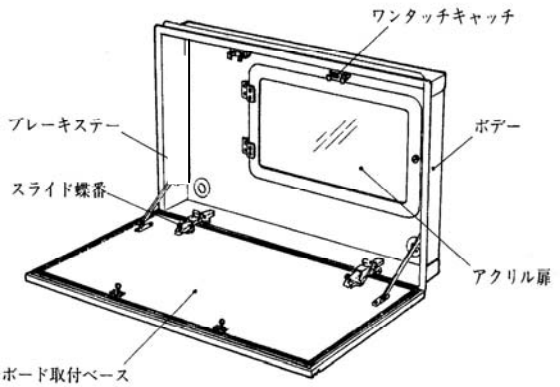

■ラック本体取付方法

1）取付面に右図の取付穴を加工してください。〈図 1〉

2）キーボードユニットに取付いているボデー固定金具を外してください。〈図 2〉

3）キーボードユニットをドア（パネル等）の開口部に嵌合わせください。〈図 3〉

4）内側よりボデー固定金具をなべ小ねじ 4 個にて固定してください。〈図 4〉

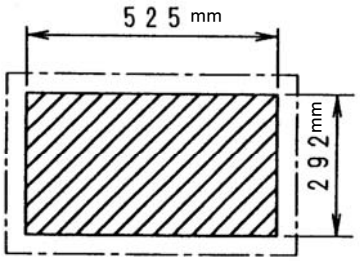

取付穴加工図
〈図 1〉

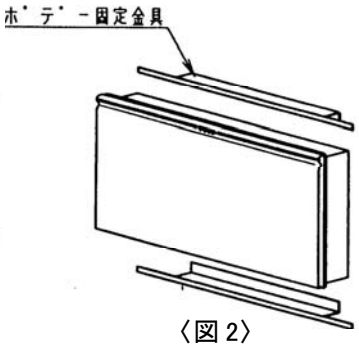

〈図 2〉

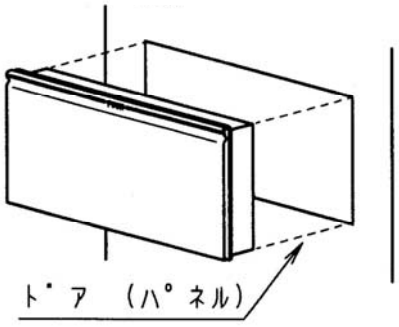

〈図 3〉

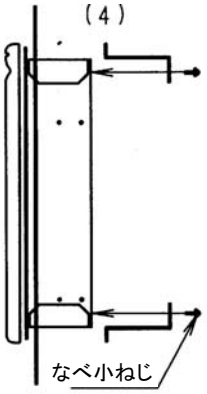

〈図 4〉

■開閉方法

テーブル中央上部の PUSH 部分を押すとテーブルが手前に出ます。そのまま少し引下ろすと開きます。
又、閉じる際も中央上部を持って閉めてください。

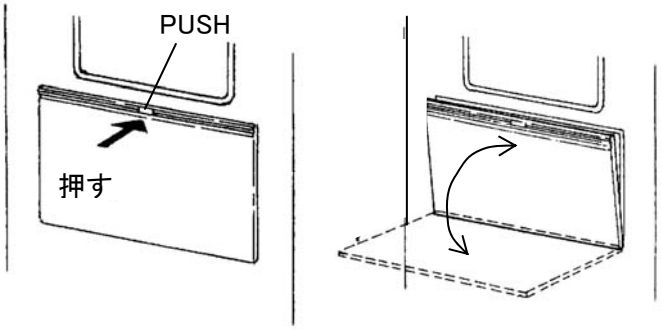

⚠ 注 意

・テーブルを閉じる際、キーボード取付ベースとボデーとの間で指をはさまないように十分注意してください。
けがの原因になります。
・テーブルの開閉動作は、必ず最後までテーブルを手で支えてゆっくり行ってください。
ブレーキステーやスライド蝶番が破損したり、キーボードやマウスが故障する原因になります。

■キーボード取付方法

1）付属品のマジックテープを 50mm 程度に切ってください。
2）キーボード取付ベースの 4 コーナーにオス、メス付いた状態で貼付してください。

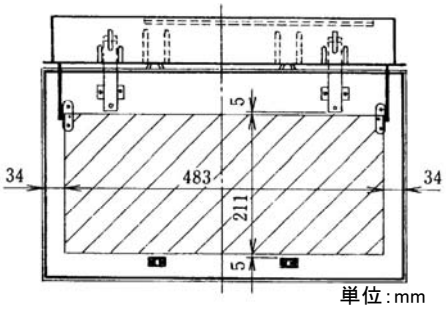

キーボード取付有効スペース

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合せください。　この取扱説明書は 2009 年 11 月現在のものです。

日東工業株式会社
お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地
TEL（0561）64-0152　http://www.nito.co.jp
Ⓒ NITTO KOGYO CORPORATION
C412955921-A